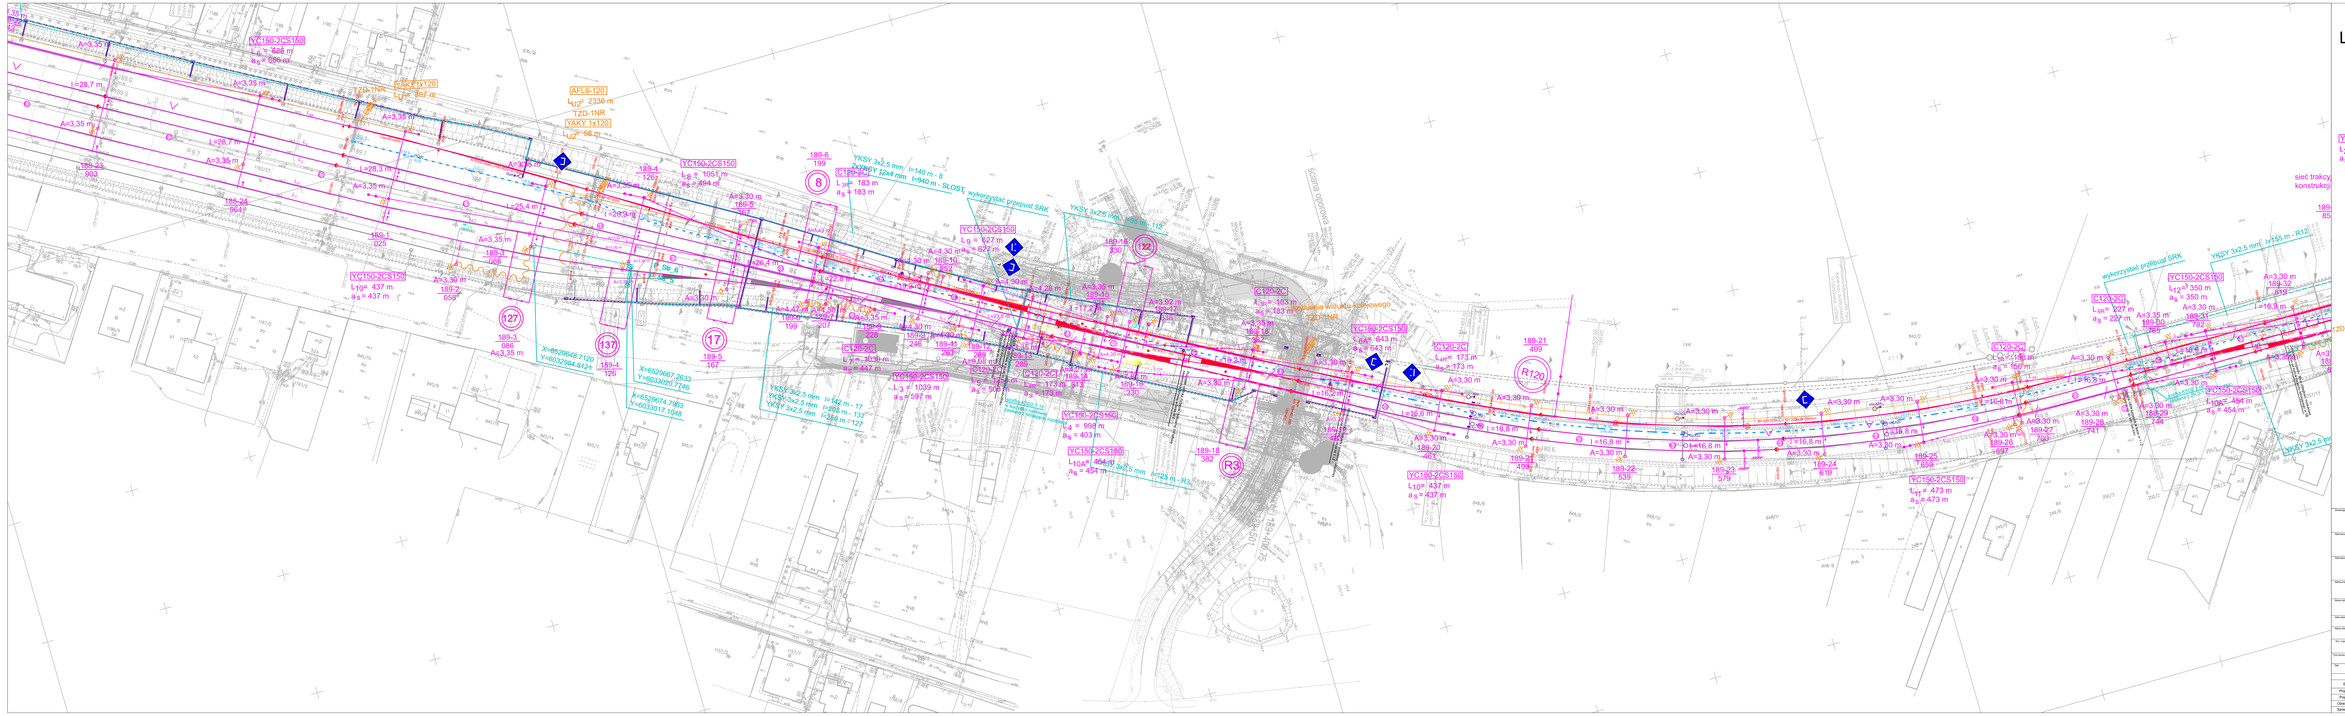
Legenda
projektowana sieć trakcyjna
projektowana lina usznienia grupowego
projektowane konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
projektowany typ sieci trakcyjnej z numerem sekcji oraz długościami
projektowany rozłącznik / odłącznik sieci trakcyjnej
projektowane odgromniki sieci trakcyjnej
projektowane izolator sekcyjny
projektowany kabel usznienia grupowego
projektowane połączenia miedzytokowe oraz miedzytorowe
projektowane zwiernikí tyrystorowe TZD-1NR
projektowana odległośc pomiędzy podwieszeniami sieci trakcyjnej
kotwienia środkowe sieci trakcyjnej do dźwigarów bramek
YC150-2C-S150
L22= 806 m
a5 = 417 m
YC150-2C-S150
L1= 437 m
a5 = 437 m
YC150-2C-S150
L9 = 427 m
a5 = 427 m
YC150-2C-S150
L3 = 1339 m
a5 = 597 m
YC150-2C-S150
L4 = 968 m
a5 = 403 m
YC150-2C-S150
L10A= 494 m
a5 = 454 m
YC150-2C-S150
L10= 437 m
a5 = 437 m
YC150-2C-S150
L22= 350 m
a5 = 350 m
YC150-2C-S150
L22= 496 m
a5 = 454 m
YC150-2C-S150
L22= 473 m
a5 = 473 m
YC150-2C-S150
L5 = 165 m
a5 = 894 m
YC150-2C-S150
L8 = 443 m
a5 = 443 m
YC150-2C-S150
L6 = 172 m
a5 = 173 m
YC150-2C-S150
L22= 227 m
a5 = 227 m
YC150-2C-S150
L22= 227 m
a5 = 227 m
APLE-120
L12= 2336 m
TZD-1NR
YAKY 1x120
L12= 967 m
YAKY 1x120
L12= 56 m
YKSY 3x2,5 mm²
YKXSY 1x2,4 mm
C1-S150
L22= 183 m
a5 = 183 m
YKSY 3x2,5 mm²
YKXSY 3x2,5 mm
YCZY 3x2,5 mm
YKSY 3x2,5 mm²
YKXSY 3x2,5 mm
YCZY 3x2,5 mm
YKSY 3x2,5 mm²
wykorzystać przepust SRK
wykorzystać przepust SRK
TZD-1NR
TZD-1NR
Ścieżka dojazdowa
DZ 0001-1-01
R3
R12
R120
R127
R137
17
8
189-6
199
189-21
499
189-18
382
189-22
539
189-24
619
189-25
402
189-26
189-27
741
189-32
189-33
189-34
189-35
189-36
189-37
189-38
189-39
189-40
189-41
189-42
189-43
189-44
189-45
189-46
189-47
189-48
189-49
189-50
189-51
189-52
189-53
189-54
189-55
189-56
189-57
189-58
189-59
189-60
189-61
189-62
189-63
189-64
189-65
189-66
189-67
189-68
189-69
189-70
189-71