


Tłuczeń
Warstwa ochronna
Stabilizacja Rc=2,5MPa o grubości 30cm
Siatka GFRP Ø4, oczko 10cm x 10cm
Czapka pala 80x80x30cm
Betonowy pal przemieszczeniowy/CFA Ø32cm C20/25, XC2

ZAKRES ROZWIĄZANIA:
KM 61+900 - KM 62+900
KM 62+400

CPTu30(km 62+390)

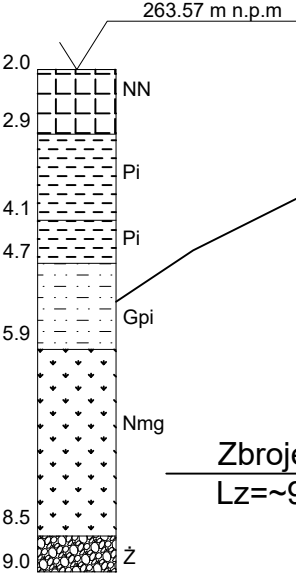

Zbrojenie pali: IPE 140
Lz=~9,5m

