


- **22 cm** - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm klasy C<sub>50/30</sub>; E<sub>2</sub> ≥ 130 MPa;
- **15 cm** - warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm klasy C<sub>90/13</sub>;

- NASYP DROGOWY
- gr. zmienna - nasyp drogowy z gruntów niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-S-02205:1998, E<sub>2</sub> ≥ 80 MPa;

UWAGA:  
(\*)Odtworzone rzędne niwelety drogi gminnej na długości waduktu kolejowego wynoszą od 164,79 do 165,16 - skrajnia pionowa min. ok. 3,90m

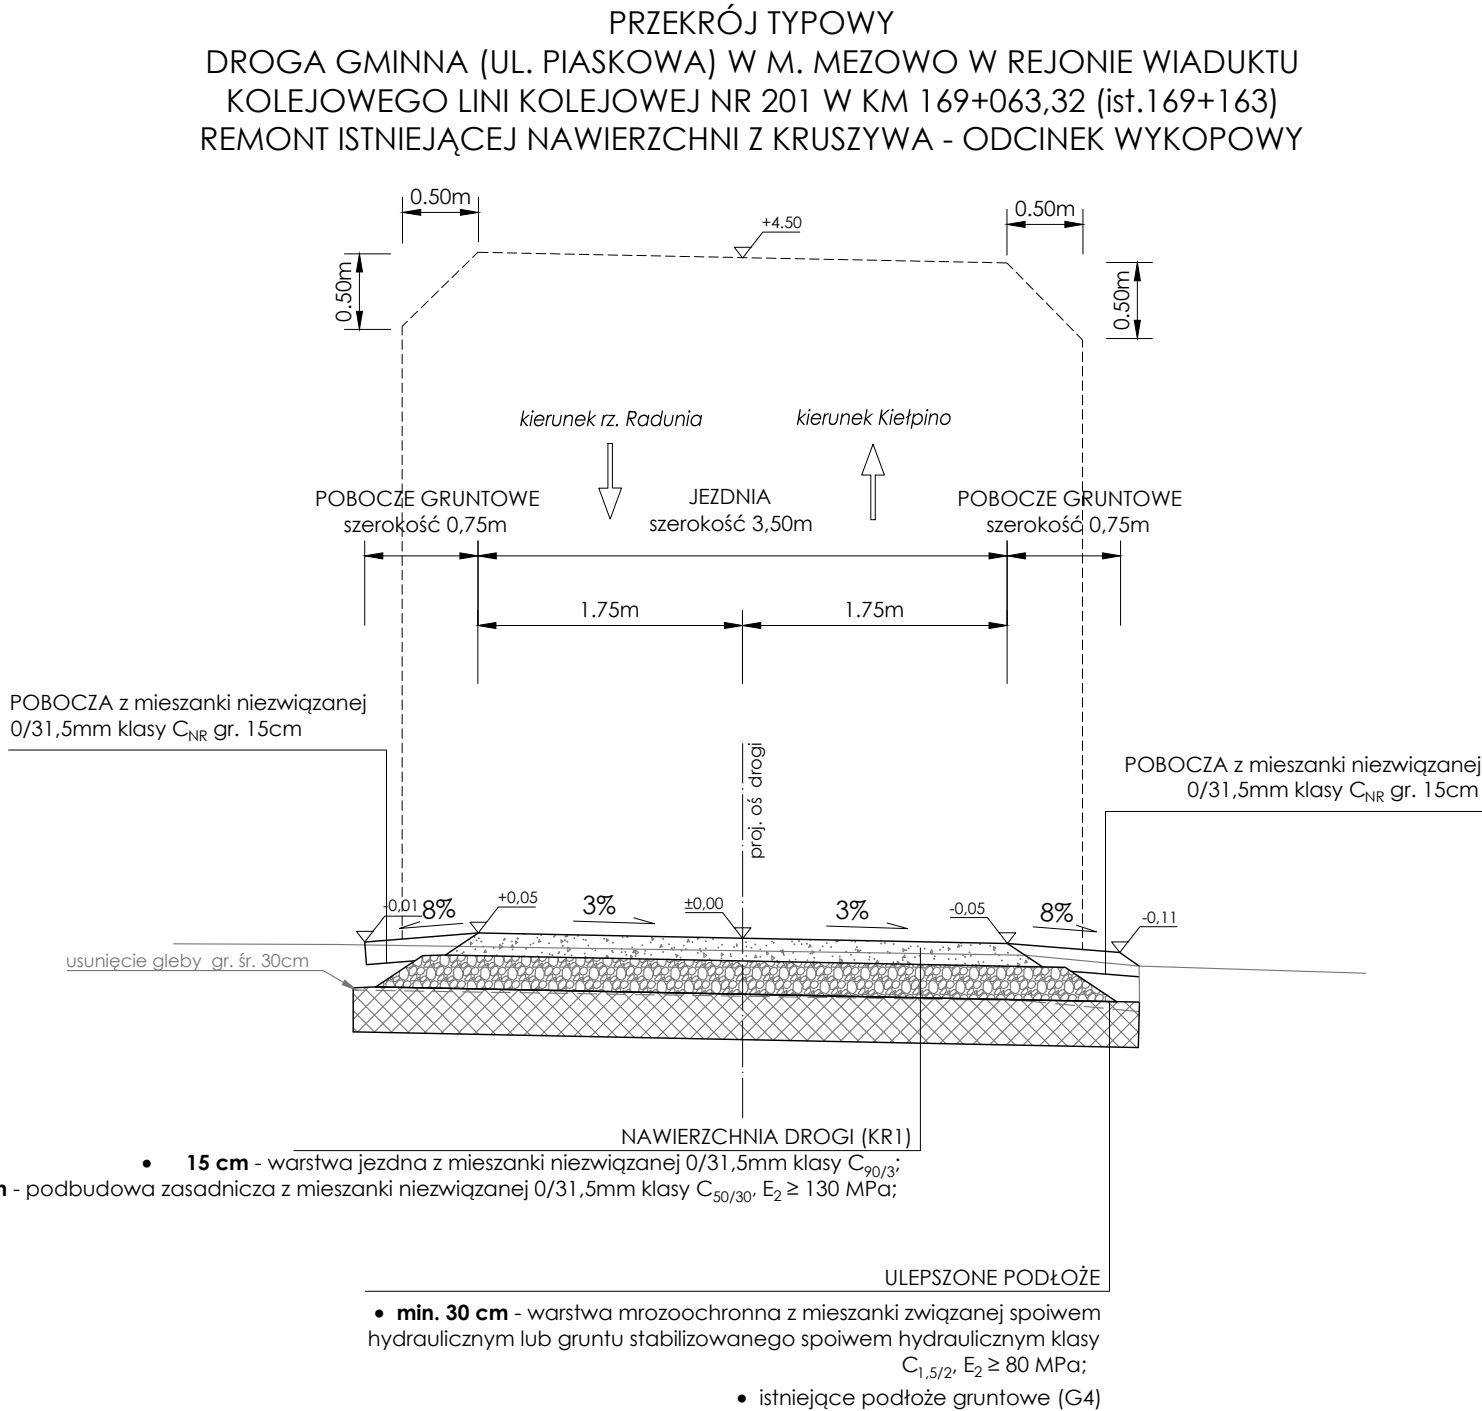

- **15 cm** - warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm klasy C<sub>90/13</sub>;
- **22 cm** - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm klasy C<sub>50/30</sub>; E<sub>2</sub> ≥ 130 MPa;

- ULEPSZONE PODŁOŻE
- **min. 30 cm** - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C<sub>1,5/2</sub>; E<sub>2</sub> ≥ 80 MPa;
  - istniejące podłoże gruntowe (G4)

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

DROGA GMINNA (UL. PIASKOWA)

MIEJSCOWOŚĆ MEZOWO (gmina KARTUZY)

1. KLASA DROGI: D

2. PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: Vp=30 km/h

3. KATEGORIA OBCIĄŻENIA RUCHEM: KR I

4. SZEROKOŚĆ JEZDNI: 3,50m

5. SZEROKOŚĆ POBOCZA: min. 0,75m

6. SKRAJNIA PIONOWA: min. 3,90m (uzgodniona z zarządcą drogi)

Zamawiający

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

databout

Databout Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Adres obiektu budowlanego

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gdański  
gminy: Somonino, Kartuszy, Żukowo, Gdańsk

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Tom / Część / Zeszyt

TOM II Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku

Przekrój typowy - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej (ul. Piaskowa) w miejscu modernizacji wiaduktu kolejowego LK nr 201 w m 169+063,62 (istn. 169+163) w m. Mezowo

Data

03.2022

Skala

1:50

Stadium

Projekt wykonawczy

Odcinek

Odcinek B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Nr rysunku

P224-PW-DRO-02-001-3001-3.13 -10

Zespół autorski

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień Budowlanych	Specjalność uprawnień bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Michał JUREK	MAP/0107/POOD/08	drogowa	
Sprawdzający	mgr inż. Urszula CZAJKA - ORLIŃSKA	PDK/0126/POOD/14	drogowa	