
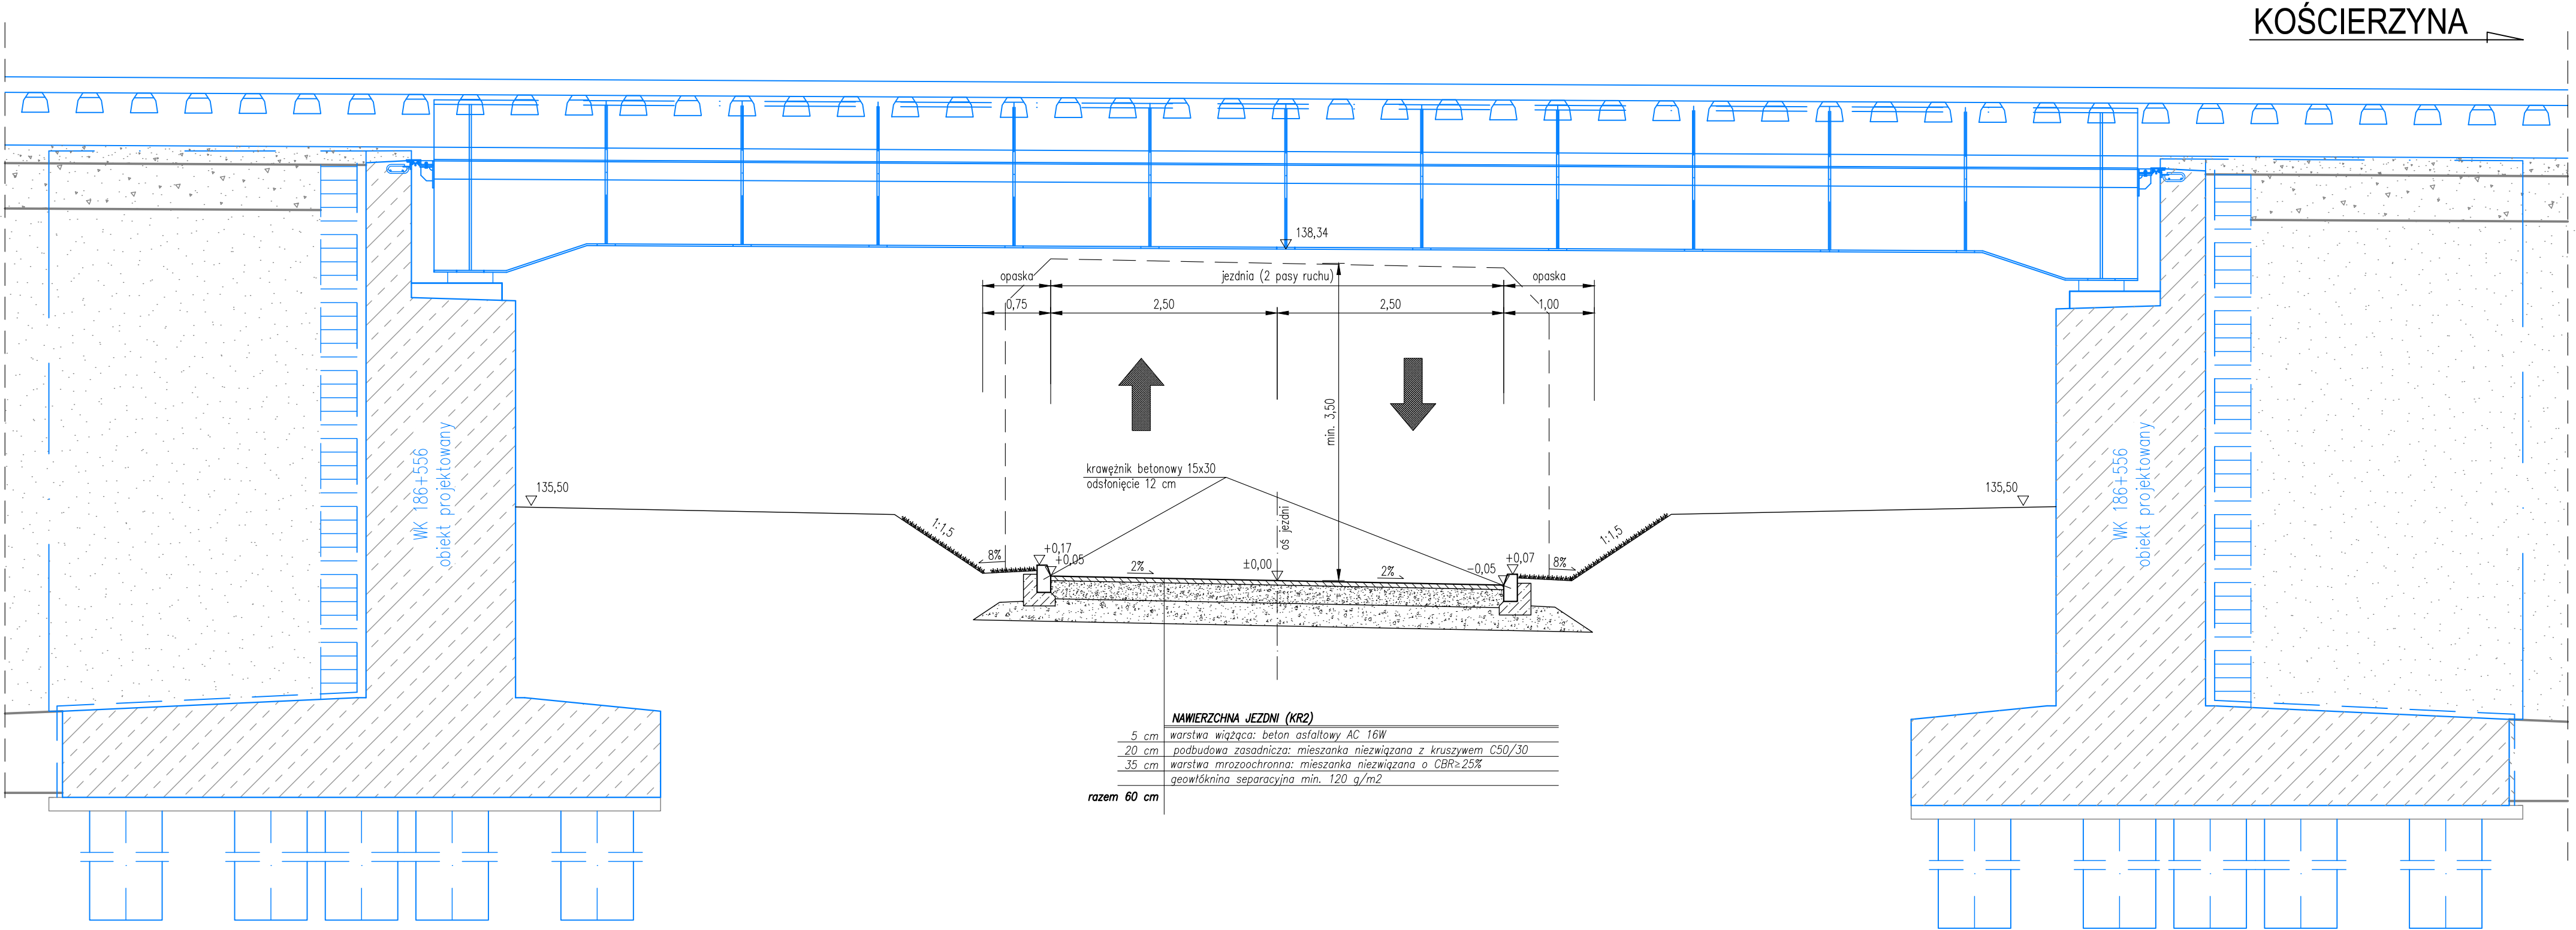


PRZEKRÓJ TYPOWY ETAP A
UL. LIPOWA
WK km 186+556

PRZEKRÓJ TYPOWY ETAP B
UL. LIPOWA
WK km 186+556

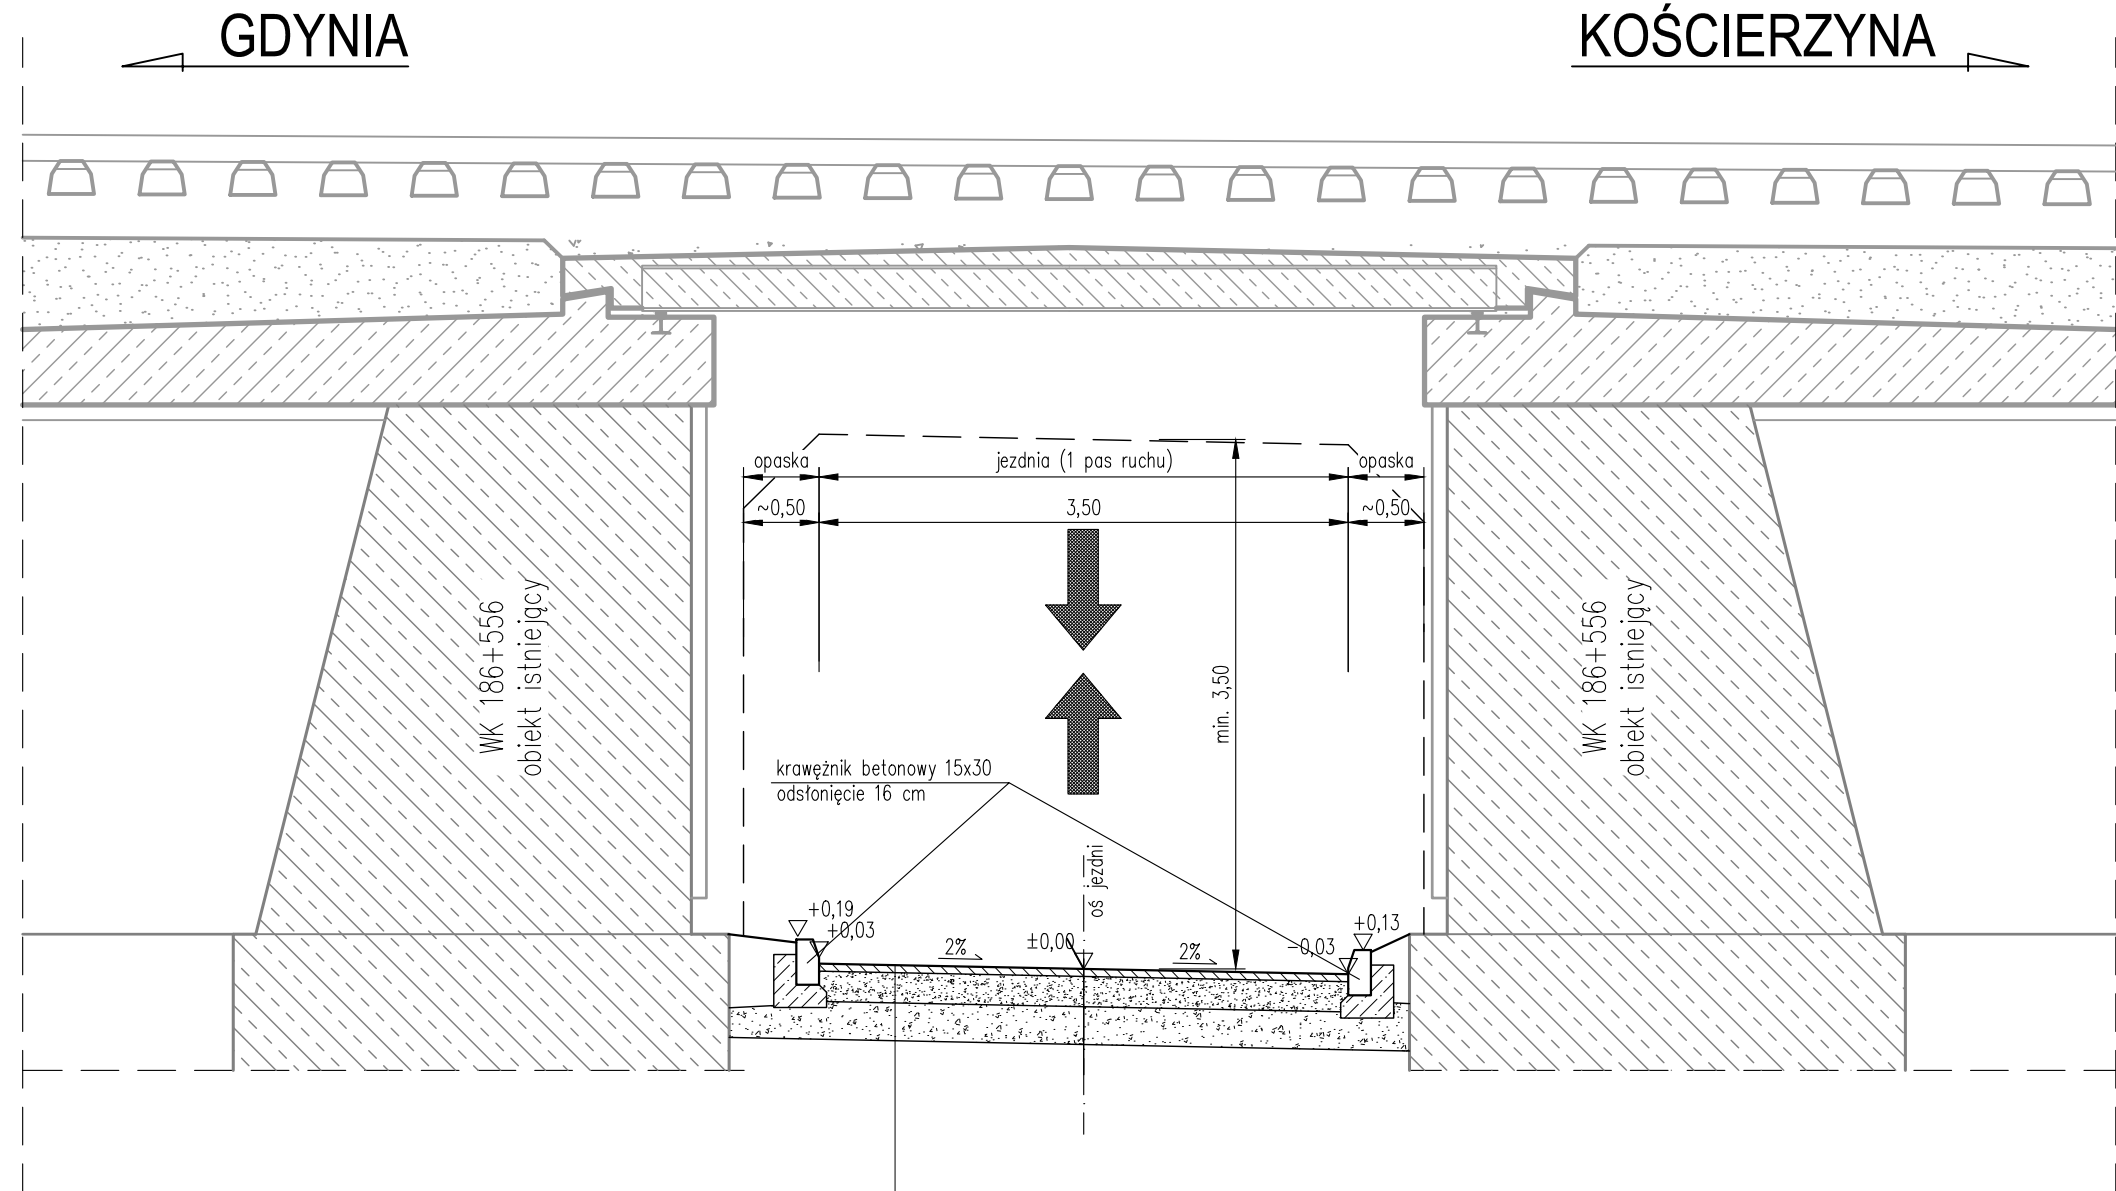

NAWIERZCHNA JEZDNI (KR2)	
5 cm	warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W
20 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30
35 cm	warstwa mrozochronna: mieszanka niezwiązana o CBR≥25%
geowłóknina separacyjna min. 120 g/m ²	
razem 60 cm	

NAWIERZCHNA JEZDNI (KR2)	
5 cm	warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W
20 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30
35 cm	warstwa mrozochronna: mieszanka niezwiązana o CBR≥25%
geowłóknina separacyjna min. 120 g/m ²	
razem 60 cm	

Zamawiający

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

Databout Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu

"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Nazwa zadania

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowych: nr 201 od km 163,250 do km 187,045 - ODCINEK B w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”

Adres obiektu budowlanego

Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdańsk
gminy: Somonino, Kartuzy - G. Żukowo - G. Żukowo - M. M.Gdańsk

<div><div>Nazwa obiektu budowlanego</div><div>Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą</div></div>	<div><div>Stadium</div><div>Projekt wykonawczy</div></div>
<div><div>Tom / Część / Zeszyt</div><div>TOM II Projekt wykonawczy Część 2 - Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Zeszyt 2 - Zakres przebudowy układów drogowych część 2</div></div>	<div><div>Odcięcie</div><div>Odcięcie B Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045</div></div>
<div><div>Tytuł rysunku</div><div>Przekroje typowe - ul. Lipowa (WK km 186+566)</div></div>	
<div><div>Data</div><div>01.03.2022</div></div>	<div><div>Nr rysunku</div><div>P224-PW-DRO-02-002-3009-10.2</div></div>
<div><div>Skala</div><div>1:500</div></div>	

Zespół autorski

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Branża	Podpis
Projektant	inż. Tomasz Małkowski	MAP/0291/POOD/14	drogowa	
Projektant	mgr inż. Tomasz Orzechowski	MAP/00295/POOD/14	drogowa	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Wtykło	LUB/0165/POOD/12	drogowa	